




Type	suspension
Matériaux et couleurs	écran en fil d'aluminium naturel avec base en métal nickel (version anodisé or disponible sur demande)
Source lumineuse	mod. A ampoule LED G4 12Vdc 24x 0,8W / classe énergétique G / 1656 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. E ampoule LED G4 12Vdc 36x 0,8W / classe énergétique G / 2484 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. F ampoule LED G4 12Vdc 44x 0,8W / classe énergétique G / 3036 lumen / 2700 K / CRI 80
Alimentation	driver 12Vdc 110V ou 240V dimmable Triac (mod. A 110V disponible avec transformateur non dimmable)

Dimensions

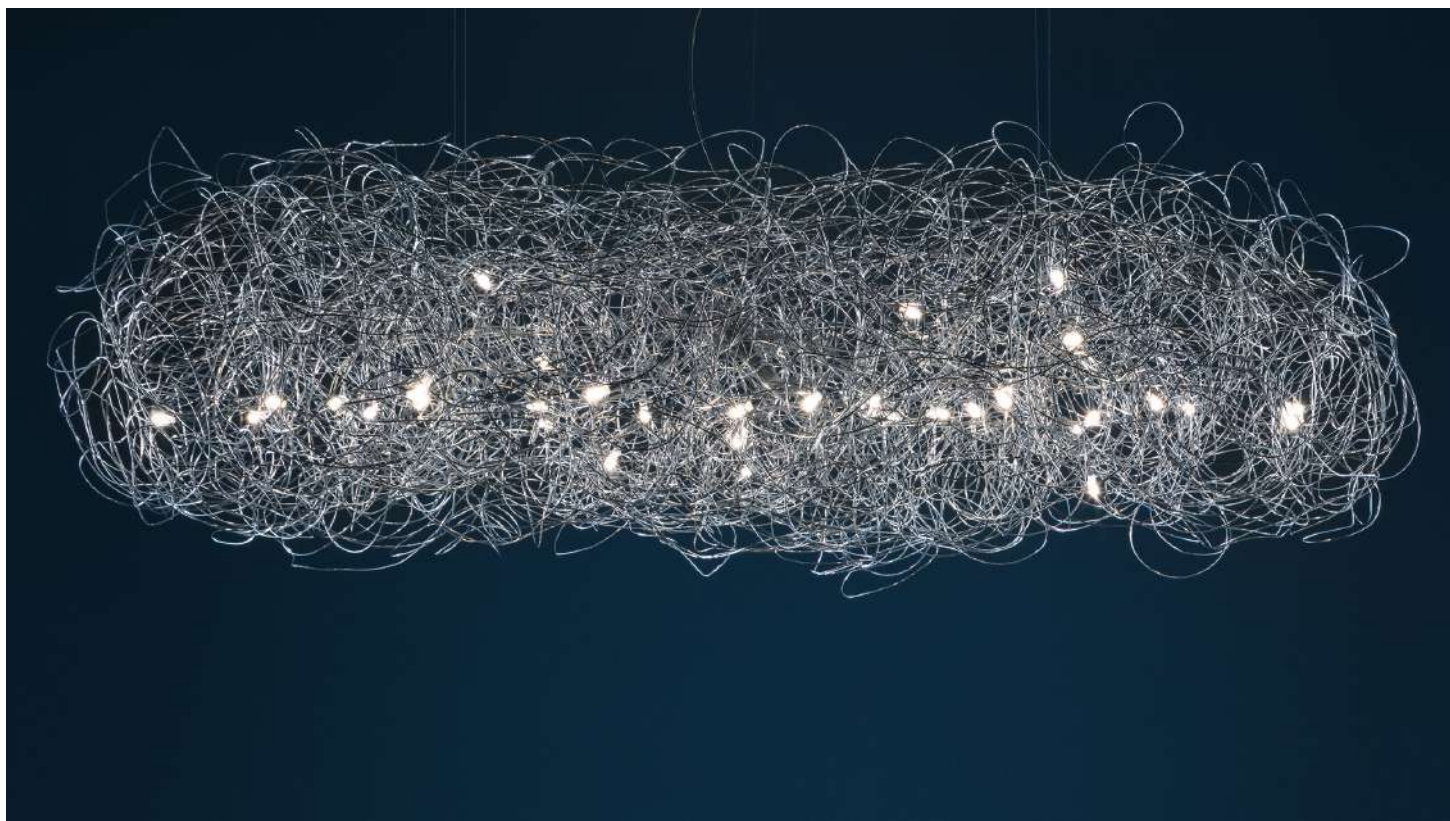

mod. A
120x50x35 cm env.
base Ø 21x10,5 cm

—
mod. E
200x80x50 cm env.
base Ø 21x10,5 cm

—
mod. F
240x140x50 cm env.
base Ø 21x10,5 cm

câbles suspension 170 cm à couper sur mesure
mesures alternatives disponibles sur demande

Code de commande	FNVAL	mod. A / 120x50x35 cm
	FNVEL	mod. E / 200x80x50 cm
	FNVFL	mod. F / 240x140x50 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH